

# FICHA TÉCNICA

FT\_PT\_RJD\_201 (Rev. 2)







Tel.: 234 644 765  
Fax: 234 645 599

[www.solrak.pt](http://www.solrak.pt)

# JADE 710


## RECUPERADOR DE CALOR A ÁGUA

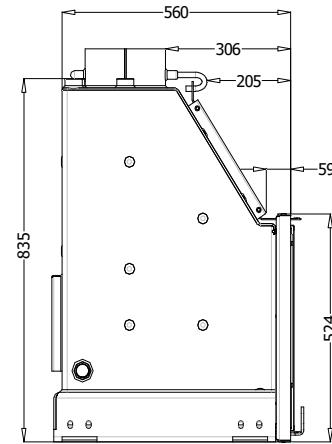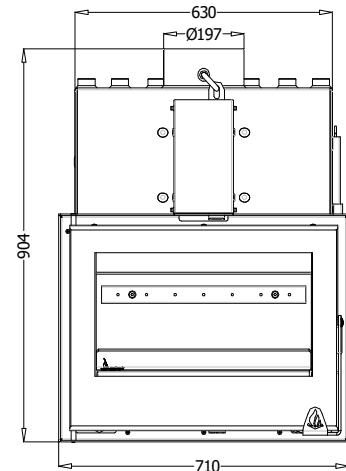

### Informações básicas de instalação:

- Recomendamos a adição de fluido anticorrosivo no circuito fechado;
- A saída para os radiadores deve ser colocado de preferência no casquilho de 1" do lado do regulador de combustão;
- Colocar termostato de mergulho num acessório "T" na saída para os radiadores e regular a temperatura de serviço a aprox. 65°C;
- A saída exterior da chaminé não poderá ter obstáculos num raio aproximado de 10 metros, terminando 50 cm acima de qualquer obstáculo e deve ter 6 metros de comprimento mínimo;
- Recomendamos a instalação com um vaso de expansão aberto (25L min). No caso da instalação ser feita com um vaso de expansão fechado deve ser instalado impreterivelmente uma válvula de segurança de 3 kg;
- Pressão máxima: 3 bar;
- Recomendamos a instalação de uma válvula anti-condensação;
- Consulte o manual de instruções para informações adicionais.

### Esquema para ligações:

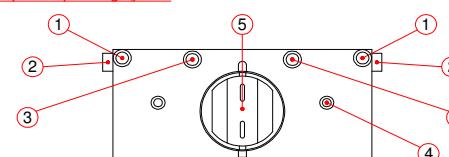

- Legenda:**
- 1 - Retorno dos radiadores - rosca de 1"
  - 2 - Vazamento/Saída para esgoto - rosca 1"
  - 3 - Saída para os radiadores - rosca de 1"
  - 4 - Regulador de combustão - rosca 3/4"
  - 5 - Saída para chaminé - Ø 200 mm

PT



EN 13229:2001

Pinto, Almeida e Irmão, Lda.  
Rua Central das Barrosinhas, 25  
Mourisca do Vouga  
3750-774 Segadães – AGD

16

### RECUPERADOR DE CALOR PARA AQUECIMENTO DOMÉSTICO COM PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE

Peso líquido aprox.	212 Kg
Tipo de funcionamento	Contínuo
Tipo de combustível	Lenha
Tensão Nominal	N. A.
Potência Nominal	N. A.
Frequência	N. A.
Volume de água	63 L
Volume de aquecimento (30 / 35 / 40) Kcal / h x m <sup>3</sup>	613 / 526 / 460 m <sup>3</sup>
Pressão máxima de funcionamento	3,0 Bar
Consumo de combustível	6,3 Kg/h
Potência Térmica	Nominal: 21,4 kW Aquecimento do ambiente: 6,9 kW Aquecimento de água: 14,5 kW
Rendimento energético	78 % <span style="color: green;">A</span>
Emissões CO (13% O <sub>2</sub> )	0,39 %
Caudal mássico	17,0 g/s
Temperatura produtos da combustão	286 °C
Tiragem recomendada	12 Pa
Distância mínima de materiais combustíveis	Traseira/Lateral: 10 cm Frontal: 150 cm

Laboratório notificado  
CEIS S.L. (NB 1722)  
Relatório de Ensaio  
CEE – 0171 / 16-1