

FICHA TÉCNICA

FT_PT_ROX_205 (Rev. 2)





Tel.: 234 644 765
Fax: 234 645 599

www.solrak.pt

ONIX 700 DF

RECUPERADOR DE CALOR A AR
DUPLA FACE

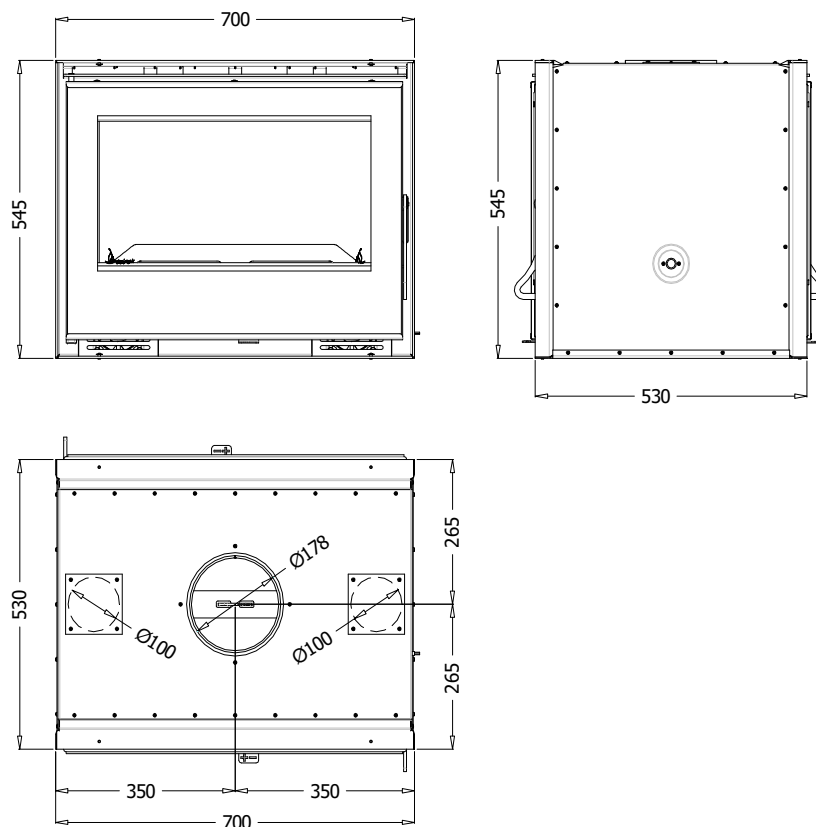

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- Utilizar somente combustível adequado e seco com teor de humidade inferior a 20%;
- Recuperador de calor a ar com ventilação forçada automática acionada a 50° C;
- A instalação do aparelho deve ser efetuada por um técnico habilitado;
- Consulte o manual de instruções para mais informações.

PT



EN 13229:2001

Pinto, Almeida e Irmão, Lda.
Rua Central das Barrocinhas, 25
Mourisca do Vouga
3750-740 Segadães – AGD

17

RECUPERADOR DE CALOR PARA AQUECIMENTO DOMÉSTICO SEM PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE

Peso líquido aprox.	129 Kg
Tipo de funcionamento	Intermitente
Tipo de combustível	Lenha
Tensão Nominal	230 V
Potência Nominal	27 W
Frequência	50 Hz
Volume de água	N. A.
Volume de aquecimento (30 / 35 / 40) Kcal/h x m³	258 / 221 / 194 m³
Pressão máxima de funcionamento	N. A.
Consumo de combustível	2,7 Kg/h
Potência Térmica	Nominal: 9,0 kW Aquecimento do ambiente: 9,0 kW Aquecimento de água: N. A.
Rendimento energético	76 % A
Emissões CO (13% O ₂)	0,22 %
Caudal mássico	9,0 g/s
Temperatura produtos da combustão	287 ° C
Tiragem recomendada	12 Pa
Distância mínima de materiais combustíveis	Lateral: 30 cm Frontal: 150 cm

Laboratório notificado: CEIS S.L. (NB 1722)
Relatório de Ensaio: CEE – 0183 / 17-1