

# FICHA TÉCNICA

FT\_PT\_SFX\_201 (Rev. 2)





Tel.: 234 644 765  
Fax: 234 645 599

[www.solrak.pt](http://www.solrak.pt)

# SAFIRA FLEX 700

APARELHO DE AQUECIMENTO A AR

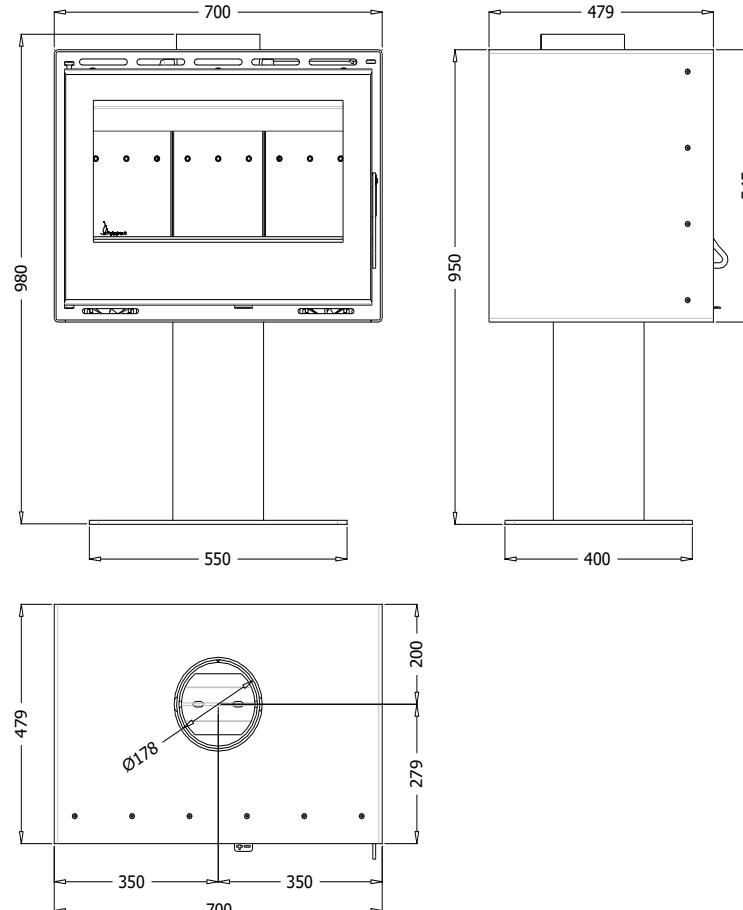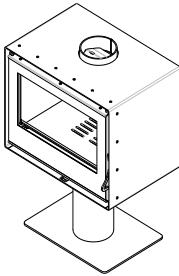

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

- Utilizar somente combustível adequado e seco com teor de humidade inferior a 20%;
- Recuperador de calor a ar com ventilação forçada automática acionada a 50° C;
- A instalação do aparelho deve ser efetuada por um técnico habilitado;
- Consulte o manual de instruções para mais informações.

PT



EN 13240:2001

Pinto, Almeida e Irmão, Lda.  
Rua Central das Barrosinhas, 25  
Mourisca do Vouga  
3750-740 Segadães – AGD

16

## APARELHO A BIOMASSA PARA AQUECIMENTO DOMÉSTICO SEM PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE

Peso líquido aprox.	170 Kg
Tipo de funcionamento	Intermitente
Tipo de combustível	Lenha
Tensão Nominal	230 V
Potência Nominal	2 X 8,5 W
Frequência	50 Hz
Volume de água	N. A.
Volume de aquecimento (30 / 35 / 40) Kcal / h x m <sup>3</sup>	232 / 199 / 174 m <sup>3</sup>
Pressão máxima de funcionamento	N. A.
Consumo de combustível	2,5 Kg/h
Potência Térmica	Nominal: 8,1 kW Aquecimento do ambiente: 8,1 kW Aquecimento de água: N. A.
Rendimento energético	76 %
Emissões CO (13% O <sub>2</sub> )	0,20 %
Caudal mássico	9,0 g/s
Temperatura produtos da combustão	260 ° C
Tiragem recomendada	12 Pa
Distância mínima de materiais combustíveis	Traseira/Lateral: 100 cm Frontal: 150 cm

A

Laboratório notificado  
CATIM (NB 0464)  
Relatório de Ensaio  
2016000888/10