

FICHA TÉCNICA

FT_PT_SFX_202 (Rev. 2)





Tel.: 234 644 765
Fax: 234 645 599

www.solrak.pt

SAFIRA FLEX 700 DF

APARELHO DE AQUECIMENTO A AR

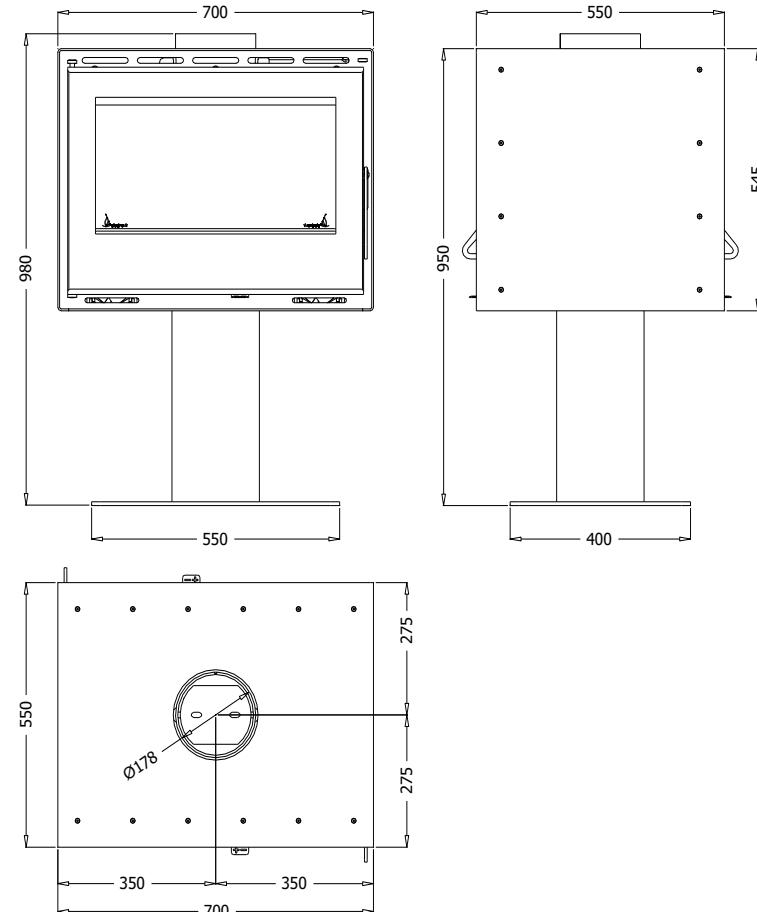

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- Utilizar somente combustível adequado e seco com teor de humidade inferior a 20%;
- A instalação do aparelho deve ser efetuada por um técnico habilitado;
- Consulte o manual de instruções para mais informações.

PT



Pinto, Almeida e Irmão, Lda.
Rua Central das Barrosinhas, 25
Mourisca do Vouga
3750-740 Segadães – AGD

17

APARELHO A BIOMASSA PARA AQUECIMENTO DOMÉSTICO SEM PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE

Peso líquido aprox.	180 Kg
Tipo de funcionamento	Intermitente
Tipo de combustível	Lenha
Tensão Nominal	N. A.
Potência Nominal	N. A.
Frequência	N. A.
Volume de água	N. A.
Volume de aquecimento (30 / 35 / 40) Kcal / h x m ³	258 / 221 / 194 m ³
Pressão máxima de funcionamento	N. A.
Consumo de combustível	2,6 Kg/h
Potência Térmica	Nominal: 9,0 kW Aquecimento do ambiente: 9,0 kW Aquecimento de água: N. A.
Rendimento energético	76 %
Emissões CO (13% O ₂)	0,36 %
Caudal mássico	10,0 g/s
Temperatura produtos da combustão	242 ° C
Tiragem recomendada	12 Pa
Distância mínima de materiais combustíveis	Lateral: 50 cm Frontal: 150 cm

A

Laboratório notificado
CEIS S.L. (NB 1722)
Relatório de Ensaio
CEE – 0216 / 17-1